


Abmessungen

Arbeitshöhe	11,75 m
Plattformhöhe - ausgefahren	9,75 m
Plattformhöhe - eingefahren	1,38 m
Plattform - Geländerhöhe	1,10 m
Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt)	1,97 m
Plattformgröße innen (B x L)	1,07 m x 2,16 m
Plattformausschub	0,88 m
Gesamtbreite	1,22 m
Gesamtlänge	2,41 m
Plattformtragfähigkeit ¹	320 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes	120 kg
Maximale Fahrhöhe	9,75 m
Maximaler Bodenaugedruck	7,60 kg/cm

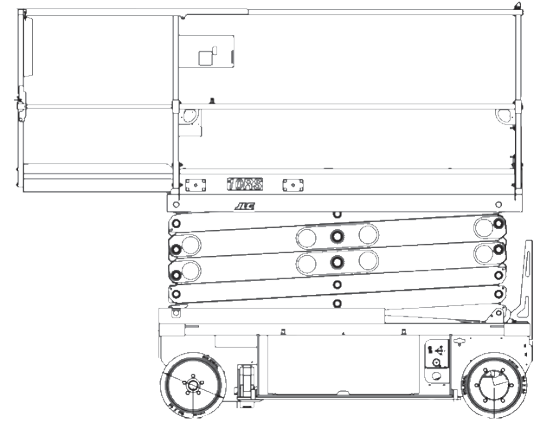

Antrieb/Energie

Antrieb	24 V Elektro 2,5 kW
Deep-Cycle-Batterien	4 x 6 V 220 A/h
Batterieladegerät (120/240 V – 50/60 Hz)	20 A automatisch

Hydraulikanlage

Hydraulikbehälter	15.0 L
-------------------	--------

Reifen

Bereifung	abriebfest 406 x 127 mm
-----------	-------------------------

Eigengewicht

Gesamtgewicht ²	2.750 kg
----------------------------	----------

1 Die Werte entsprechen bei beiden Modellen der maximalen Tragfähigkeit mit 2 Personen im Innenbereich. Werte für den Einsatz im Außenbereich: 6RS - 1 Person/230kg; 10RS - 1 Person/320kg

2 Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.