

Abmessungen

| | |
|---|------------------|
| Arbeitshöhe max* | 13,70 m |
| Plattformhöhe max | 11,70 m |
| Plattformhöhe – eingefahren | 1,43 m |
| Plattformlänge – außen ausgeschoben | 2,26 m 3,18 m |
| Plattformausschub | 0,91 m |
| Plattformbreite – außen | 1,16 m |
| Geländerhöhe | 1,10 m |
| Höhe der Fußleiste | 0,15 m |
| Höhe – eingefahren: Klappbares Geländer | 2,54 m |
| Geländer heruntergeklappt | 1,95 m |
| Länge - eingefahren | 2,48 m |
| - mit ausgefahrenem Plattformausschub | 3,18 m |
| Breite | 1,19 m |
| Radstand | 1,85 m |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 0,10 m |
| - mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz | 1,90 m |

Leistung


| | |
|--|--------------------------------|
| Max. Personen auf der Plattform (innen/außen) ¹ | 3 (nur innen) ¹ |
| Tragfähigkeit | 350 kg |
| Tragfähigkeit - Plattformausschub | 113 kg |
| Verfahrbar bis | Volle Höhe |
| Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm/15 x 5 x 11 in |

Antrieb/Energie

| | |
|-------------|---------|
| Antriebsart | Elektro |
|-------------|---------|

Eigengewicht**

| | |
|-----------------|----------|
| CE-Eigengewicht | 3.260 kg |
|-----------------|----------|

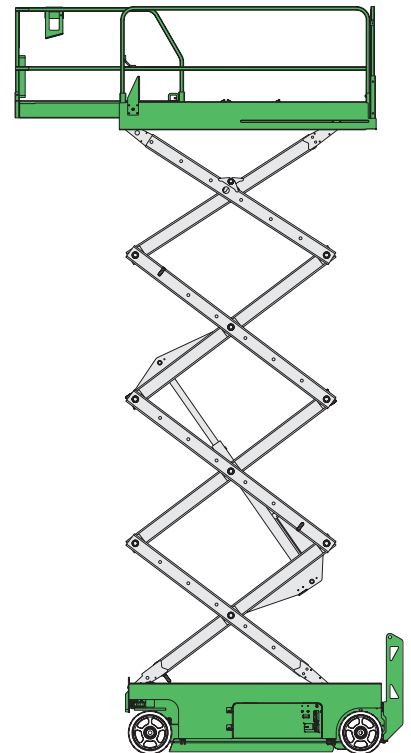

¹ Nur für Inneneinsätze
* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).